

IPC411-E020

1.3MP HD 16x Network Speed Dome Camera



Особенности

Отличное качество изображения

- 1.3 Мп 1/3" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 960р@30к/с
- H.264 видео кодек, сохраняет до 30% пропускной способности и места хранения
- Низкое освещение, 0.03лк с цветным изображением
- WDR / BLC / 3D шумоподавление

Long Operation Lifespan

- Industrial components, withstands operation temperatures of -40°C ~ 70°C
- IP67, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection (-N1)

A Variety of Installation Modes


- Indoor ceiling / Indoor recessed / Outdoor

Abundant Functions and Features

- SD card slot, supports Automatic Network Replenishment (ANR)
- Dual-stream (960p+D1)
- Bi-directional audio / alarm in and out / video out / RS485

Размеры

Единицы:мм

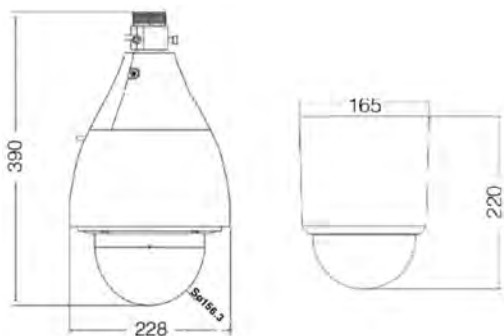

Описание

	IPC411-E020(-N0, -N1)
Камера	
Тип матрицы	1/3" КМОП
Количество пикселей	1.3 Мп
Чувствительность	Цвет: 0.03лк @ (F1.5, AGC ON) Ч/Б: 0.003лк @ (F1.5, AGC ON)
Скорость затвора	1/10 ~ 1/10,000с
Режим "День / Ночь"	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Динамический диапазон	Цифровой WDR
Соотношение сигнал / шум	>52дБ
Регулировка баланс белого	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC
Объектив	
Фокусное расстояние	6 ~ 96 мм, 16x оптическое увеличение
Скорость приближения	Приблизительно 3 с (опционально)
Угол обзора	56° ~ 3.6°
Минимальное расстояние	300 ~ 1000мм
Апертура	F1.5 / F3.6
Фокусировка	Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая
Наклон и поворот	
Диапазон поворота	360° Endless / 0° ~ 90°
Скорость наклона	Pan manual speed: 0.1° ~ 250°/s; Pan preset speed: 450°/s Tilt manual speed: 0.1° ~ 150°/s; Tilt preset speed: 350°/s
Proportional Zoom	Скорость поворота и наклона регулируется автоматически с изменением приближения
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 Patrols scheme, up to 32 presets per patrol
Траектории	4 Scan paths, each path can record 10 minutes of operation path
Power-off Memory	Power-off memory / Power-on recovery
Auto Guard	Patrol / Preset / Pattern Scan / Pan scan / Tilt scan / Frame scan / Random scan / Panorama scan
PT Limit	Manual / Scan / Pan
3D Positioning	PTZ control with mouse click and drag
Изображение	
Формат сжатия	H.264
Разрешение	Основной поток: 960р Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 960р@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	64кбит/с ~ 8Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
Video Freeze	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Режим отображения	Переворот / Зеркально
Аудио	
Формат сжатия	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
Битрейт	32 кбит/с ~ 64 кбит/с
Функции аудио	Двухсторонняя связь / AEC / Смешанная запись / Без звука
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP,
Поддержка браузеров	IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S); GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
Аналитика	
Системные оповещения	Детекция движения / Тревожный вход
Действия при тревоге	Наложение текста / Снимки / Тревожный выход
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Аудио вход / выход	1 x вход / 1 x выход
Последоват. интерфейс	1 x RS485
Alarm In / Out	4 x входа / 2 x выхода
Video Out	1 x BNC, 1.0V I-p / 75Ω
Memory Slot	Micro SD слот карты памяти, до 128Гб
Environmental	
Operating Temperature	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Operating Humidity	10% ~ 95%
Protection Level	-N1(Outdoor): IP67, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Electrical	
Power	24V AC / 3A (Power adapter included)
Power Consumption	Max. 45W (Heater on)
Габариты	
Вес	-N0(Indoor): 3кг -N1(Outdoor): 6кг
Размеры	-N0(Indoor): Ф165 × 220 мм / Ф6.50" × 8.66" -N1(Outdoor): Ф228 × 390 мм / Ф8.98" × 15.35"